

## Niveaux standards

### 80- Niveau de poche




Tube hexagonal, laiton nickelé.  
Longueur : 65 - 90 - 150 mm. Sensibilité : 5.0 mm/m.

### 98 - Petit niveau à fixer



Tôle emboutie nickelée. Longueur 40 mm.  
Sensibilité : 5,0 mm/m. Entraxe des trous 34 mm.

### 102 - Niveau équerre en fonte

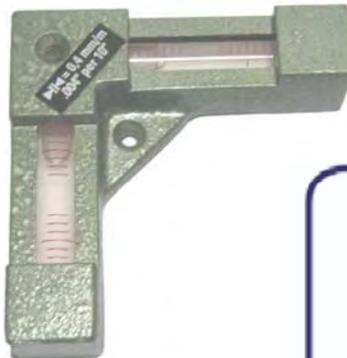

Dimension : 80 x 80 mm.  
Sensibilités : 0,4 - 0,1 - 0,05 mm/m. Poids : 210 gr.

**Jean Louis MENEGON**

Représentant et Conseiller  
Région Sud Ouest

**Tel : 06 76 08 96 83**

Email: [jlouismenegon@aol.com](mailto:jlouismenegon@aol.com)  
[www.menegon-metrologie.com](http://www.menegon-metrologie.com)

### 103 - Niveau léger



Semelle en alliage léger. Fiole plexiglas incassable.  
Longueur : 100 - 150 - 200 mm

## 110 - NIVEAUX STANDARD A SEMELLE PLATE



Fiole réglable et protégée.

Sensibilité: une division = 1 mm/m. Longueur 100, 150 et 200 mm.

## 112 - NIVEAUX STANDARD A RAINURE



Fiole réglable et protégée.

Sensibilité: une division = 1 mm/m. Longueur 100, 150, 200, 250 et 300 mm.


## 114 - NIVEAUX DE MECANICIEN A 2 FIOLES



Semelle à rainure en acier rectifié. Fiole principale réglable et protégée.

Sensibilité: une division = 1 - 0,4 - 0,3 - 0,1 - 0,05 (mm/m). Longueur 150, 200, 250 et 300 mm

## 116 - NIVEAUX COURTS

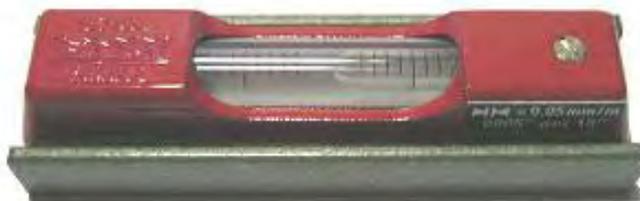

Semelle à rainure. Fiole réglable et protégée.

Sensibilité: une division = 0,4 - 0,1 - 0,05 (mm/m). Dimensions 100 x 28 mm.

## 130 - NIVEAUX A FIXER



Fiole réglable et protégée.

Sensibilité: une division = 0,4 - 0,1 - 0,05 (mm/m). Dimensions 120 x 20 mm.

## 92 - NIVEAUX DE PENTE RONDS



∅ 60 mm, 1 div. = 30 min, course 2°

∅ 60 mm, 1 div. = 1°, course 4°

∅ 80 mm, 1 div. = 5°, course = 10°.

## 92 PL - NIVEAUX DE PENTE EN PLEXIGLASS



∅ 60 mm, 1 div. = 5°, 2°.

∅ 100 mm, 1 div. = 3°.

### 93 - NIVEAUX RONDS TYPE BAS



Aluminium.  $\varnothing$  18 mm.

### 94 - NIVEAUX RONDS A 2 FIOLES



$\varnothing$  40 mm : une division = 1 mm/m  
 $\varnothing$  80 mm : une division = 0,4 ou 0,1 mm/m.

### 95 / 96 / 97 - NIVEAUX RONDS A FIOLE SPHERIQUE



Laiton chromé.  $\varnothing$  20, 25, 30, 35, 40, 50 et 60 mm.

### 150 / 152 - NIVEAUX RONDS EN PLEXIGLASS



$\varnothing$  12, 15, 18, 30, 40 mm.

**Jean Louis MENEGON**

Représentant et Conseiller  
Région Sud Ouest

**Tel : 06 76 08 96 83**

Email: [jlouismenegon@aol.com](mailto:jlouismenegon@aol.com)  
[www.menegon-metrologie.com](http://www.menegon-metrologie.com)

Visiter le site web :

[www.menegon-metrologie.com](http://www.menegon-metrologie.com)