

S_Mike PRO

S_Mike PRO KNIFE

Nouveaux modèles

- Touches-couteaux 0.75 mm
- Touches cylindriques Ø 2mm
- SIS (voir au verso)
- Broche non tournante
- Touches en métal dur
- Avance rapide 12 mm / tour
- Sortie USB (Proximity)
- Protection IP67



S_Mike PRO DIA 2

Jean Louis MENEGON

Représentant et Conseiller
Région Sud Ouest

Tel : 06 76 08 96 83

Email: jlouismenegon@aol.com
www.menegon-metrologie.com

NEW



Jean-Louis MENEGON

Représentant & conseiller Sud Ouest


tél: 06.76.08.96.83 - mail: jlouismenegon@aol.com - site web: www.menegon-metrologie.com

S_Mike PRO


DONNEES TECHNIQUES

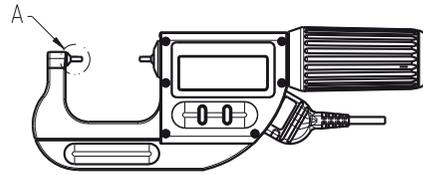



**S_Mike PRO DIA Ø 2 mm
903.0301**




A



B

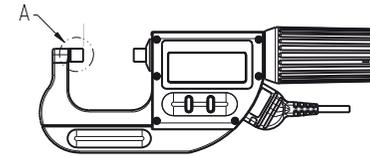

**S_Mike PRO KNIFE 0.75 mm
903.0302**



**Support inclinable
903.0330**

		903.0301	903.0302	903.0601	903.0602	903.1001	903.1002
Plage de mesure	mm	0-25	0-25	25-60	25-60	60-95	60-95
Erreur max. G ¹⁾	µm	3	3	4	4	5	5
Répétabilité ²⁾	µm	1	1	1	1	1	1
S_Connect : Proximity		USB / RS 232 / Digimatic / Wireless ³⁾					
Indice de protection selon IEC 60529		IP67 avec ou sans connecteur					
Configurable par PC					●		
Force de mesure commutable		●	●				
Broche non tournante					●		
Avance rapide 12 mm / tour					●		
Fonction Preset					●		
SIS = Smart Inductive Sensor					●		
Support inclinable 903.0330 (option)					●		

¹⁾ Selon DIN 863

²⁾ ± 1 digit

³⁾ Voir chapitre câbles du catalogue Sylvac



Mise en veille automatique
Réveil automatique
Mémoire de l'origine

Jean-Louis MENEGON
Représentant & conseiller Sud Ouest
tél: **06.76.08.96.83**
mail: jlouismenegon@aol.com
site web: www.menegon-metrologie.com

